Cadenza CW-C18 50 x 3 mm Application

Surfactants

界面活性剤

1

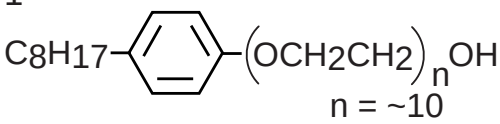

Triton X-100

2

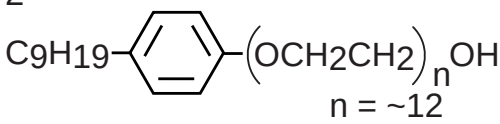

Igepal CO-720

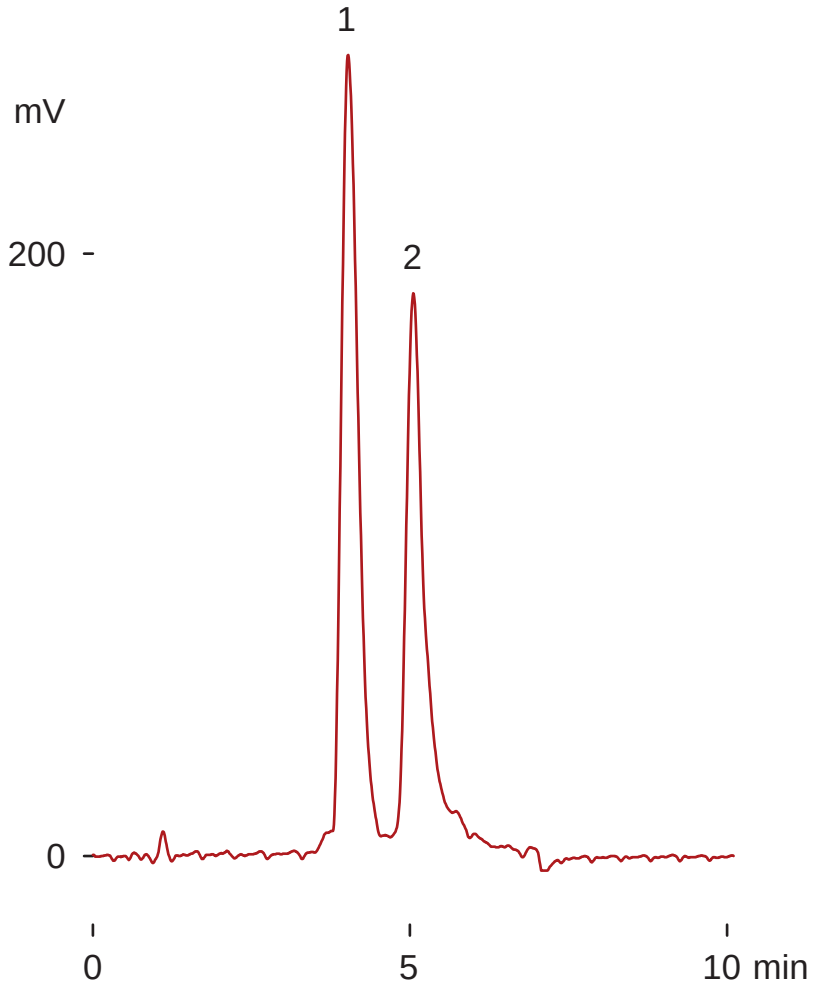

Cadenza CW-C18, 50 x 3 mm
A: water
B: Methanol
80-90 %B (0-6min)
0.5 mL/min (4MPa), 37 deg.C, 260 nm
2 uL (2% acetonitrile solution)